

HighTek HK-5110A

RS-485 四口集线器说明书

一、概述

HighTek HK-5110A 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。在RS-485工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题.RS-485接口传输距离大于1200米、性能稳定.广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。

HK-5110A RS-485HUB 提供星型 RS-485 总线连接.各端口都具有短路、开路保护。光电隔离 2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 HK-5110ARS-485HUB 可以助您设计出独特的高可靠的RS-485 系统。

二、性能参数


- 1、接口特性: 兼容 ELA/TLA 的 RS-232C、RS-485 标准
- 2、电气接口: RS-232C 接口为十位接线柱

RS-485 接口为十位接线柱

- 3、传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 4、工作方式: 异步半双工
- 5、信号指示: 十一个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E4)
- 6、隔离度: 隔离电压2500VRMS500VDC 连续.DC/DC模块
- 7、传输速率: 115.2K-300BPS
- 8、保护等级: RS-232接口±15KVESD保护 RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护
- 9、传输距离: 0-5公里 (115,200-300BPS)
- 10、尺寸: 120mmX72mmx22mm
- 11、使用环境: -25C到70C, 相对湿度为5%到95%

三、产品在板及信号指示

HK-5110A的前面板共有七个指示灯,左右二端各是用十位接线柱。左端的TXDRXDGND为RS-232信号输入端、485+ 485-为RS-485信号输入端, GND为接地。右端为485信号输出口 T/R1+、T/R1-、T/R2+、T/R2-、T/R3+、T/R3-、T/R4+、T/R4-、GND、GND注意485输出端的GND不能和输入端的 GND相连。

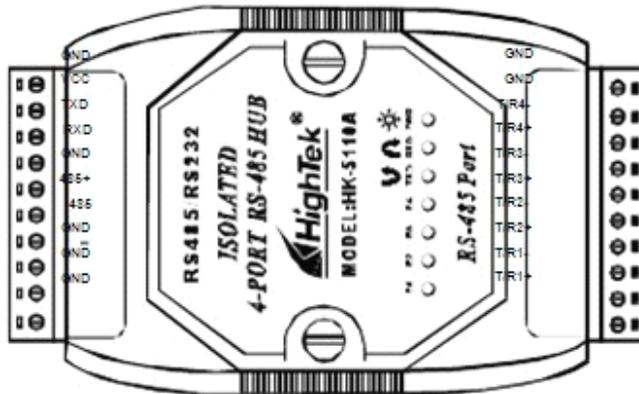

HK-5110A 的前面板指示灯含义如下:

PWR---电源指示, 正常时为红色

TXD---数据发送指示, 正常时为绿色闪亮, 表示数据从 INPUT 口发送至 OUTPUT 口 1-口 4

RXD---数据接收指示, 正常时为黄色闪亮, 表示数据从 OUTPUT 口 1-口 4 发送至 INPUT 口

E1-E4---口 1-口 4 故障警告指示灯, 常亮时表示对应口 1-口 8 所连接的 RS-485 接口设备出现短路或信号反接的情况, E1 灯与口 1 对应, E8 灯与口 8 对应, 用户可根据该故障警告指示灯判断出故障端口及其相连的故障设备。

四、电气接口及其定义

- 1、RS-232/RS485 输入接口定义:


十位接线柱	定义	信号说明
1	GND	地线
2	GND	地线
3	GND	地线
4	485-	RS-485负信号输入端
5	485+	RS-485正信号输入端
6	GND	地线
7	RXD	RS-232信号接收端
8	TXD	RS-232信号发送端
9	VCC	电源DC+9-40V输入
10	GND	电源地

- 2、RS-485 接口定义:


十位接线柱	定义	信号说明
1	T/R1+	RS-485信号输出正
2	T/R1-	RS-485信号输出负
3	T/R2+	RS-485信号输出正
4	T/R2-	RS-485信号输出负
5	T/R3+	RS-485信号输出正
6	T/R3-	RS-485信号输出负
7	T/R4+	RS-485信号输出正
8	T/R4-	RS-485信号输出负
9	GND	隔离地线
10	GND	隔离地线

五、HK-5110A 四口 RS-485 集线器的应用


1、 主控机串口（RS-232C）至 4 个高可靠性的 RS-485接口的应用

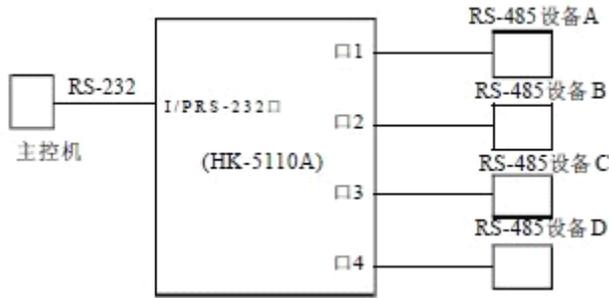


2、 已有 RS-485 总线扩展至 4 个高可靠性的 RS-485接口的应用, 在RS-485总线上可同时并连128个RS-485设备。

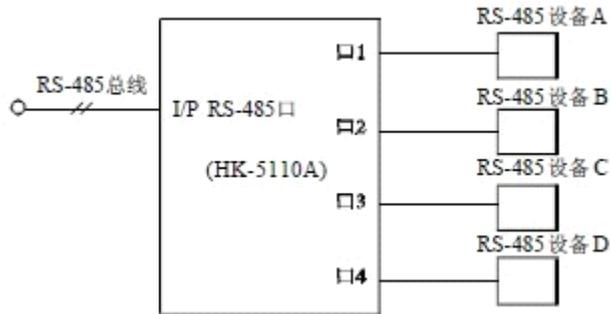

3、 主控机串口（RS-232C）至多个高可靠性的 RS-485接口的应用

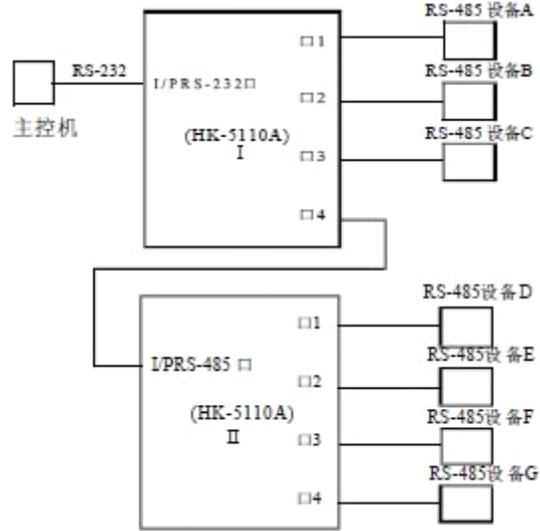

4、 已有 RS-485 总线扩展至多个高可靠性的 RS-485接口的应用,在RS-485总线上可同时并连128个 RS-485设备

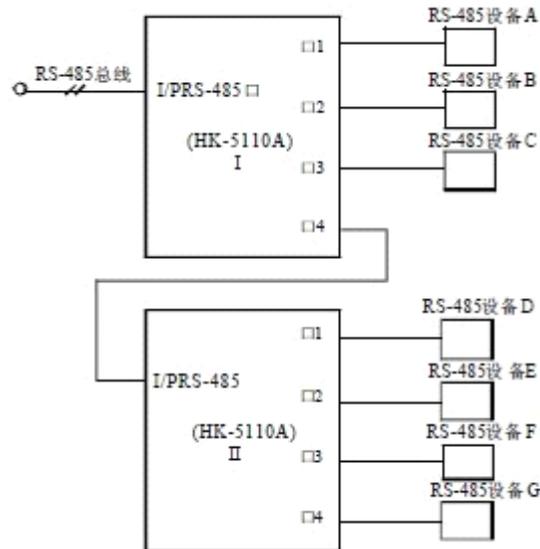

六、RS-485 端口故障的警告及保护

RS-485 端口故障警告及保护是解决连接多个 RS-485 设备, 增强其可靠性的有效方法, HK-5110A 有四个下位机端口, 且每个端口都具有短路保护功能, 并能工作在关断模式。当任何 RS-485 端口短路只会影响其在 RS-485 总线系统, 不会影响其他接口连接的 RS-485 系统的正常工作, 用户可以根据故障警告指示灯迅速判断出故障端口及其他相连的故障设备。

七、电源及防雷保护

HK-5110A 转换器可使用直流电源设备供电、供电电压+ 9 V - +40V、电流最小350mA。

HK-5110A 的所有的RS-485 接口都具有 600W 的防雷保护, 能够有效地抑制闪电 (lighting) 和ESD, 用户使用过程中为了保证通信的安全应可靠接地, 避免悬空。

八、保修条款

本公司产品自出货日起提供三包服务, 一年内免费保修。但经由天灾 (如洪水, 火灾等) 环境, 气候干扰, 及其他误用, 滥用和未经授权对零件更换或维修等行为, 而导致产品发生故障或受损, 则不在保修范围之列。